


## Hf蛍光灯 (Hf器具専用)

(Hf)専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形・ラビッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。また、器具(安定器)により出力を変えて使用することが可能で、32形の場合、ランプ電力32Wまたは45Wで使用できます。

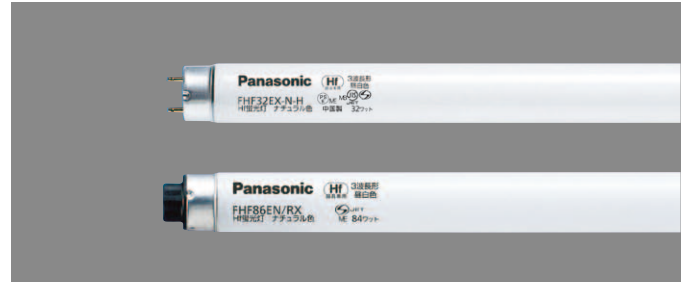

	電球色 (3波長形電球色)	温白色 (3波長形温白色)	(EW38)	白色 (3波長形白色)	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	クール色 (3波長形昼光色)
色温度	3000K	3500K	3800K	4200K	5000K	6700K
平均演色評価数	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84

## Hf蛍光灯 ■直管

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	長さ									
16形	FHF16EX-L-H	1,080	FHF16EXLH	P2418028	△	25×1	電球色	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	3000	8500	—	—
	FHF16EX-WW-H	1,080	FHF16EXWWH	P2418035	△	25×1	温白色	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	3500	8500	—	—
	FHF16EW38	1,080	FHF16EW38	P2530928	△	25×1	(EW38)	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	3800	8500	—	—
	FHF16EX-W-H	1,080	FHF16EXWH	P2418042	△	25×1	白色	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	4200	8500	—	—
	FHF16EX-N-H	1,080	FHF16EXNH	P2418059	△	25×1	ナチュラル色	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	5000	8500	—	—
	FHF16EX-D-H	1,080	FHF16EXDH	P2418066	△	25×1	クール色	25.5	588.5	96	G13	16 23	0.255 0.425	1390 1980	6700	8500	—	—
32形	FHF32EX-L-H	1,680	FHF32EXLH	P2418073	○	25×1	電球色	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	3000	12000	—	—
	FHF32EX-WW-H	1,680	FHF32EXWWH	P2418080	○	25×1	温白色	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	3500	12000	—	—
	FHF32EW38	1,680	FHF32EW38	P2530911	△	25×1	(EW38)	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	3800	12000	—	—
	FHF32EX-W-H	1,680	FHF32EXWH	P2418097	○	25×1	白色	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	4200	12000	—	—
	FHF32EX-N-H	1,680	FHF32EXNH	P2418103	◎	25×1	ナチュラル色	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	5000	12000	—	—
	FHF32EX-D-H	1,680	FHF32EXDH	P2418110	○	25×1	クール色	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3310 4650	6700	12000	—	—
50形	FHF50EX-L	2,520	FHF50EXL	P1307576	△	25×1	電球色	25.5	1498.5	222	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	3000	12000	—	—
	FHF50EX-WW	2,520	FHF50EXWW	P1307569	△	25×1	温白色	25.5	1498.5	222	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	3500	12000	—	—
	FHF50EX-W	2,520	FHF50EXW	P1307552	△	25×1	白色	25.5	1498.5	222	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	4200	12000	—	—
	FHF50EX-N	2,520	FHF50EXN	P1307446	△	25×1	ナチュラル色	25.5	1498.5	222	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	5000	12000	—	—
	FHF50EX-D	2,520	FHF50EXD	P1307545	△	25×1	クール色	25.5	1498.5	222	G13	50 65	0.355 0.550	4890 6020	6700	12000	—	—
86形	FHF86EL/RX	4,320	FHF86ELRX	P2565814	△	10×1	電球色	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	9200	3000	12000	—	—
	FHF86EW/RX	4,320	FHF86EWWRX	P2565746	△	10×1	温白色	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	9200	3500	12000	—	—
	FHF86EW38/RX	4,320	FHF86EW38RX	P2620988	△	10×1	(EW38)	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	9200	3800	12000	—	—
	FHF86EW/RX	4,320	FHF86EWRX	P2565739	△	10×1	白色	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	9200	4200	12000	—	—
	FHF86EN/RX	4,320	FHF86ENRX	P2565722	△	10×1	ナチュラル色	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	9200	5000	12000	—	—
	FHF86ED/RX	4,320	FHF86EDRX	P2565715	△	10×1	クール色	25.5	2367	350	RX17d	84	0.395	8650	6700	12000	—	—

## 集合包装商品

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	備考
32形	FHF32EX-N-H/4K	オープン価格*	FHF32EXNH4K	P2559462	△	1	ナチュラル色	FHF32EX-N-Hの4本入
	FHF32EX-N-H/10K	オープン価格*	FHF32EXNH10K	P2559455	△	1	ナチュラル色	FHF32EX-N-Hの10本入
	FHF32EX-WW-H/25K	オープン価格*	FHF32EXWWH25K	P2472754	△	1	温白色	FHF32EX-WW-Hの25本入(個装なし)
	FHF32EX-W-H/25K	オープン価格*	FHF32EXWH25K	P2472761	△	1	白色	FHF32EX-W-Hの25本入(個装なし)
	FHF32EX-N-H/25K	オープン価格*	FHF32EXNH25K	P2425064	○	1	ナチュラル色	FHF32EX-N-Hの25本入(個装なし)

注) ●必ず(Hf)表示のされている専用器具でご使用ください。ラビッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。  
●定格表の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時です。